


Guida Installazione Rapida

Modem Router ADSL2+ Wireless N 300Mbps
TD-W8960N


Connessione Hardware

Se non necessitate del servizio telefonico, saltate il Passo 1 e collegate il modem router direttamente alla presa telefonica mediante un cavo telefonico, quindi seguite i passi 3 e 4 per completare la connessione hardware.




Presa telefonica

1 Collegate lo splitter ADSL alla presa telefonica.




Splitter ADSL

2 Collegate il modem router allo splitter ADSL.

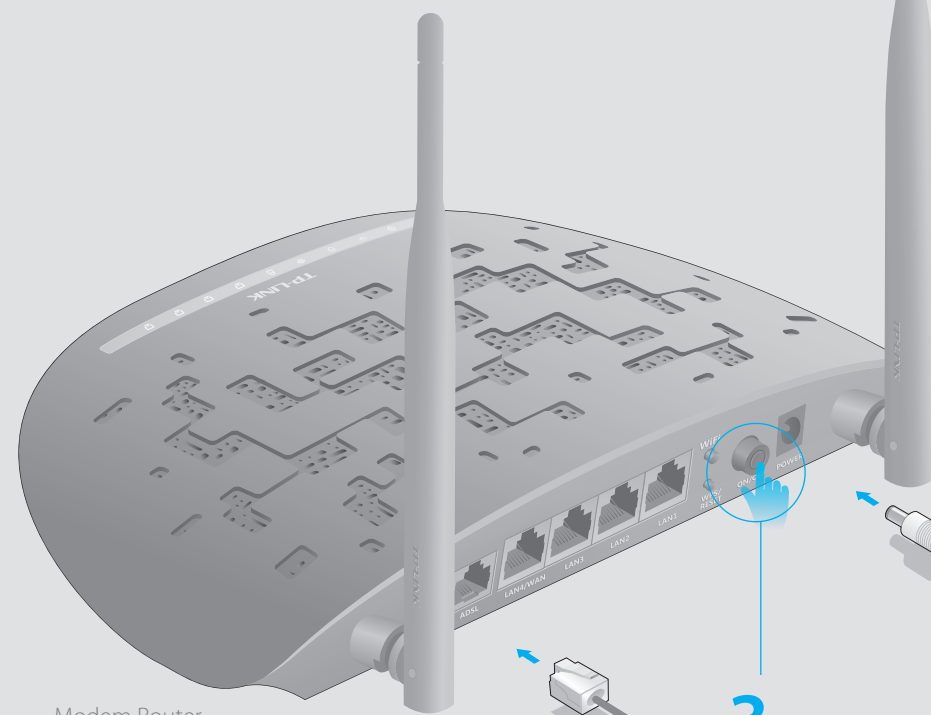

Modem Router

3 Premete questo tasto per accendere il modem router e il LED Power  si accende.

4 Verificate che la connessione hardware sia corretta verificando questi LED.



Power
Accesso





ADSL
Accesso



Wi-Fi
Accesso

Nota:

- 1) Il LED ADSL necessita di 1-2 minuti per stabilizzarsi.
- 2) Se il LED Wireless  è spento, premete per 2 secondi il tasto WiFi presente sul pannello posteriore, quindi ricontrollate il LED dopo qualche secondo.



Alimentatore




Configurazione del Modem Router

1. Collegate il vostro computer al modem router (Cablato o Wireless).


Cablato

Collegando un computer ad una delle porte LAN del modem router, si accenderà il LED LAN.

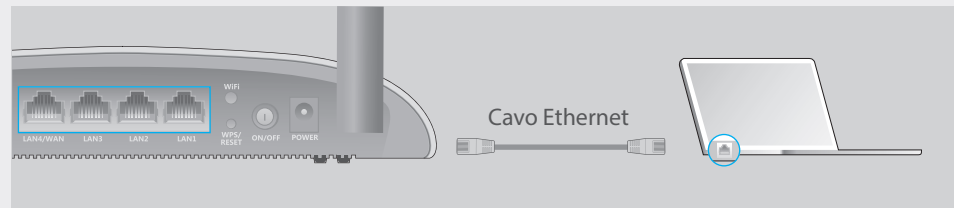


Wireless


a. Leggete SSID (nome di rete) e Password Wireless stampati nell'etichetta presente sotto il modem router.

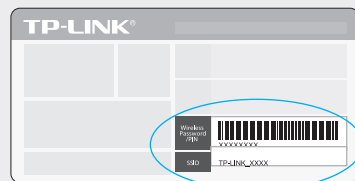

b. Fate clic sull'icona di rete del vostro computer o andate sulle Impostazioni Wi-Fi del vostro dispositivo smart, quindi selezionate lo SSID per accedere alla rete.

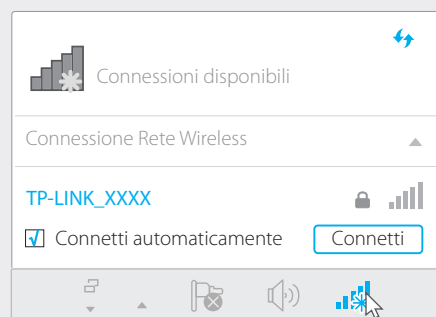

Computer

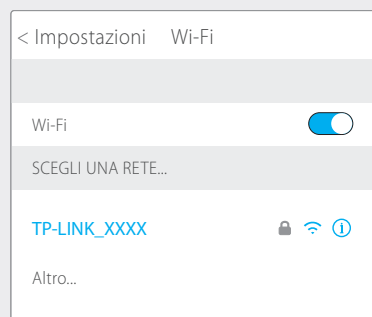

Dispositivo Smart

2. Configurate il modem router mediante web browser

Consultate il vostro ISP (Internet Service Provider) per ottenere le seguenti informazioni prima di configurare il modem router.


VPI e VCI: _____ Tipo di Connessione: _____

Tipo Incapsulamento (opzionale): _____


Se il Tipo di Connessione WAN è PPPoE/PPPoA, dovete conoscere username e password del vostro account.

A Immettete nella barra degli indirizzi del web browser <http://tplinkmodem.net> o **192.168.1.1**. Usate **admin** sia come username che come password, quindi fate clic su **Login**.

Nota: Se non appare la finestra di login, leggete la FAQ > Q1.

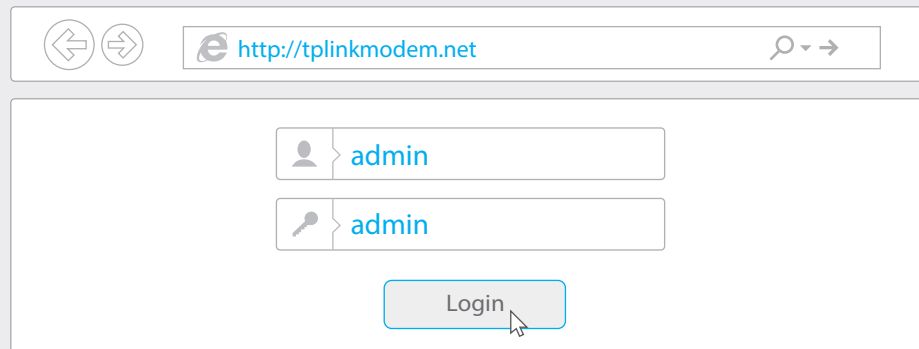


B Fate clic su **Avanti** per iniziare il Quick Setup e selezionate il tipo di WAN. Qui viene utilizzata la WAN ADSL come esempio. Quindi fate clic su **Avanti**.

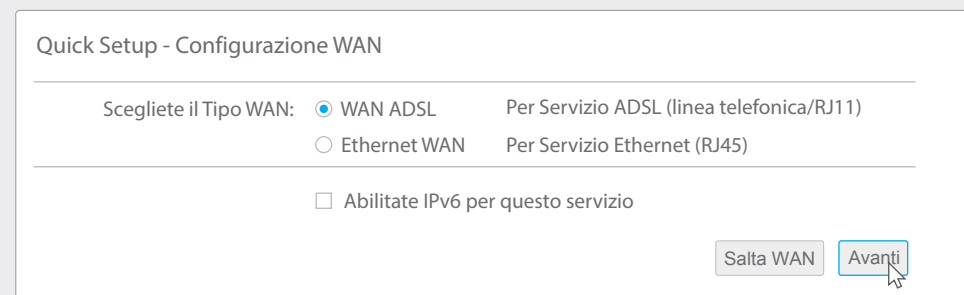


C Selezionate i vostri ISP dall'elenco a discesa. Completate le impostazioni WAN con le informazioni fornite dal vostro ISP e fate clic su **Avanti**. Qui è stata usata PPPoE come esempio.

Note: Tutte le impostazioni Internet della figura sottostante hanno solo scopo dimostrativo. Se non siete sicuri delle impostazioni Internet, contattate il vostro ISP.

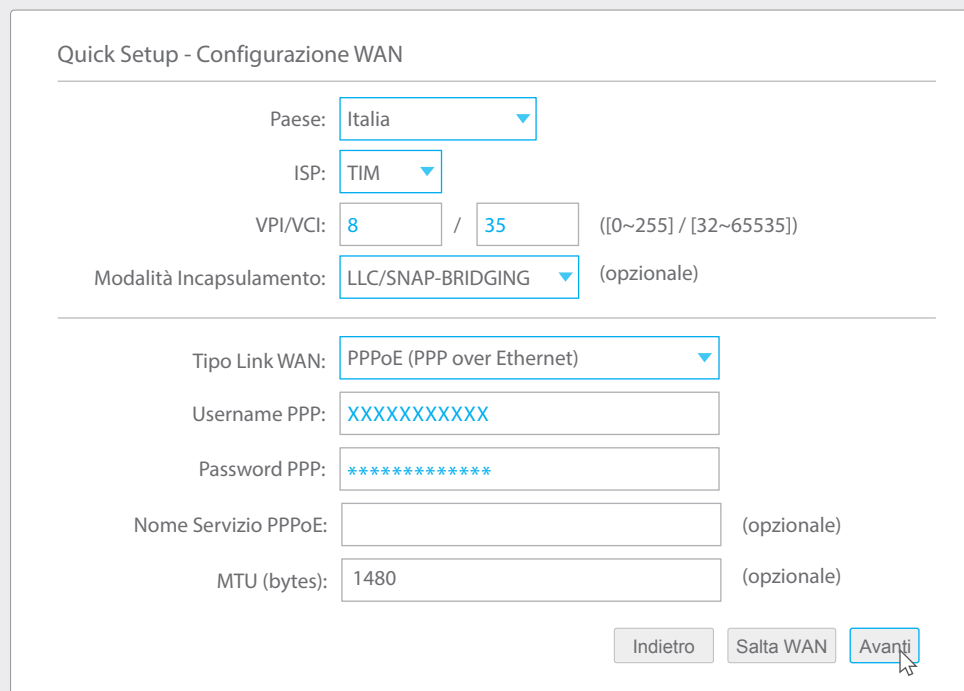

D Verificate o modificate le impostazioni Wireless (impostazioni rete wireless) e fate clic su **Avanti** per continuare.

Nota: Dovete personalizzare SSID (nome rete wireless) e chiave di sicurezza. Una volta fatto, vi riconnetterete alla vostra rete wireless usando i nuovi SSID e chiave di sicurezza wireless.

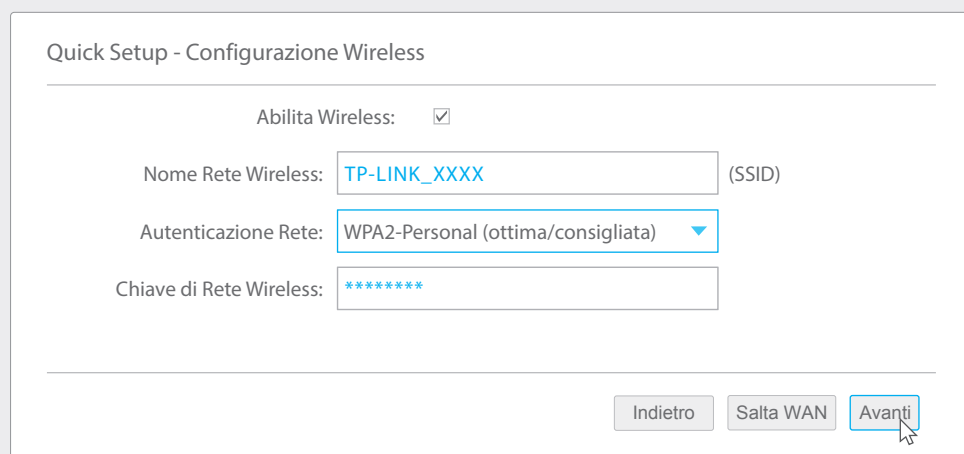

E Verificate tutti i parametri e fate clic su **Conferma** per completare la configurazione.

FAQ (Domande Frequenti)

Q1. Cosa posso fare se non appare la pagina di login?

1. Assicuratevi che il computer sia connesso correttamente al modem router.
2. Se il computer è impostato con un indirizzo IP statico, modificalo perché possa ottenere automaticamente un indirizzo IP dal modem router.
3. Verificate che sia stato immesso correttamente <http://tplinkmodem.net> nella barra degli indirizzi del web browser e premete **Invio**.
4. Usate un altro web browser e riprovate.
5. Riavviate il modem router e riprovate.
6. Disabilitate e abilitate l'adattatore di rete.

Q2. Cosa posso fare se non riesco ad accedere a Internet?

1. Assicuratevi che i cavi Ethernet e telefonico siano collegati correttamente.
2. Provate ad effettuare login alla pagina di gestione web del modem router usando l'indirizzo di default <http://tplinkmodem.net>. Se ci riuscite, procedete, altrimenti impostate il computer in modo che possa ottenere automaticamente un indirizzo IP dal modem router.
3. Consultate il vostro ISP e assicuratevi che VPI/VCI, Tipo di Connessione, username e password dell'account siano corretti. Se non lo sono, sostituiteli con i parametri corretti e riprovate.
4. Riportate il modem router alle impostazioni di fabbrica di default e riconfigurate lo seguendo le istruzioni di questa Guida d'Installazione Rapida.
5. Contattate il Supporto Tecnico TP-Link se persiste il problema.

Q3. Come posso riportare il modem router alle impostazioni di fabbrica di default?

1. Con il modem router acceso, premete per almeno 5 secondi il tasto **WPS/RESET** situato nella parte posteriore del modem router. Se si spengono momentaneamente tutti i LED, il modem router è stato resettato con successo.



2. Effettuate Login alla pagina di Gestione Web del modem router, andate in **Gestione > Impostazioni > Ripristino Impostazioni di Default**, fate clic su **Ripristino Impostazioni di Default** e attendete fino a quando viene completato il processo.

Q4. Cosa posso fare se ho dimenticato la mia password?

- Password pagina di Gestione Web:
Fate riferimento alla FAQ > Q3 per resettare il modem router, quindi usate **admin** (tutto minuscolo) sia come username che come password per effettuare login.
- Password di Rete Wireless:
1. Password/PIN Wireless di default sono stampati nell'etichetta del modem router.
2. Se la password wireless di default è stata modificata, effettuate login alla pagina di gestione web del modem router e andate in **Wireless > Sicurezza** per trovare o resettare la vostra password.

Q5. Cosa posso fare se il LED ADSL non è acceso fisso?

1. Verificate i cavi e assicuratevi che siano collegati tutti correttamente, inclusi le linee telefoniche e l'alimentatore.
2. Modificate manualmente le impostazioni DSL. Effettuate login alla pagina di gestione web del modem router. **Andate su Impostazione Avanzate > DSL**, modificate la modulazione eccetto **G.dmt Abilitato**, **ADSL 2 Abilitato** e **AnnexL Abilitato** e fate clic su **Salva/Applica**.
3. Riportate il modem router alle impostazioni di fabbrica di default seguendo il passo FAQ > Q3.
4. Rimuovete lo splitter ADSL, collegate direttamente il modem router alla presa telefonica e riconfigurate lo seguendo le istruzioni presenti in questa Guida d'Installazione Rapida.
5. Contattate il vostro ISP e fategli verificare lo stato della linea ADSL.
6. Se avete seguito tutti i suggerimenti sopra elencati e il problema persiste, contattate il Supporto Tecnico TP-Link.